CORTESA

Você conhece! Você confia!

AKS-1021BR

Soldadora monocabeça para perfis de PVC para largura de solda de 0,2 à 2,0mm.

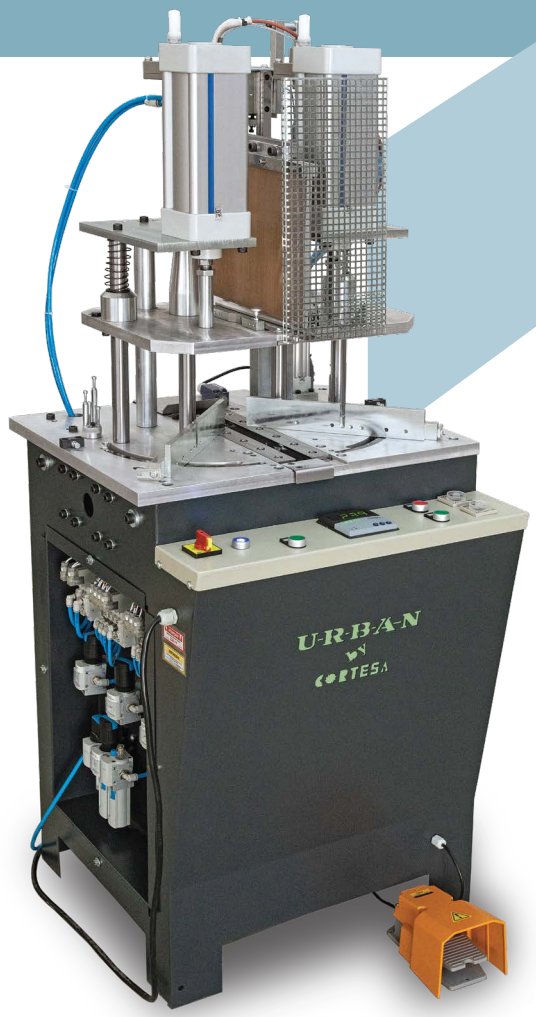

DESCRIÇÃO

A soldadora de topo AKS-1021BR permite a soldagem de perfis para esquadrias de PVC em ângulos de 30° à 180°. Destaca-se por seu ótimo custo-benefício, sua robustez e flexibilidade.

Construção em aço estrutural garante a robustez da máquina e um longo tempo de vida útil em sua produção. Cada parâmetro de soldagem, como temperatura, tempo de aquecimento, tempo de cura, pressão de fixação, pressão de fusão e pressão de cura, pode ser ajustado individualmente. O processo de solda paralela guiado por robustas guias com buchas de esferas recirculantes produz uma resistência de solda superior.
O comando bi-manual, o ajuste prévio de altura de fixação do perfil com batente de quatro posições, o procedimento de fixação em duas etapas e o desligamento automático em caso de queda de energia garantem a mais alta segurança operacional.
A troca rápida dos calços de soldagem proporciona flexibilidade e valiosa economia no tempo de produção.

Confiabilidade garantida...
O **ajuste automático do tempo de soldagem** garante a resistência da solda, compensando diferenças de temperatura ambiente e diferenças de massa consequentes das diferentes seções transversais dos perfis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade:

• Larguras máximas dos perfis:	45° = 112mm
	60° = 133mm
	90° = 167mm
	180° = 190mm
• Altura mínima e máxima dos perfis:	30mm / 170 ou 200mm
• Pressão de trabalho:	7 BAR
• Ligação elétrica:	220V
• Potência elétrica:	1,5kW
• Consumo de ar por ciclo:	23 litros

Dimensões:

Comprimento:	700mm
Largura:	700mm
Altura:	1550mm
Peso aproximado:	205kg

Modificações técnicas reservadas. Revisão 2103.

Metalúrgica Cortesa Ltda.
Rua Henrique Coelho Neto, 1358, Vargem Grande
CEP 83321-030 | Pinhais - PR - Brasil

cortesa@cortesa.com.br
www.cortesa.com.br

+55 41 3667.2525