



CORTESA



Cremoneira - CR-1

viabilizando bem-estar

Pantógrafo para usinagem de encaixes em perfis para esquadrias combinado com furadeira múltipla, ideal para instalação de fechaduras tipo Cremona.

Descrição


- Rolamentos lineares em todos os sentidos de movimento;
- Sistema de travamento automático do movimento vertical;
- Triplo batente revólver para o curso vertical;
- Triplo batente revólver para ajuste do curso das brocas;
- Triplo batente para ajuste da altura das brocas;
- Batentes simples para os movimentos longitudinal e transversal;
- Batentes para posicionamento do perfil em ambos os lados;
- Dupla morsa pneumática com ajuste de posição em todos os sentidos;
- Apalpador do braço copiador em 2 diâmetros (4 e 5 mm);
- Gabinete armário com prateleira para guardar gabaritos e ferramentas;
- Chaves comutadoras elétricas de segurança;
- Filtro lubrificador regulador de ar;
- Pistola de ar para limpeza;
- Possibilidade de fornecer gabaritos especiais.

Dimensões

Largura Frontal sem braços para batentes	700 mm
Largura Frontal total com braços para batentes	2.270 mm
Comprimento lateral	860 mm
Altura da mesa	900 mm
Altura Total	1.460 mm
Peso	170 kg

Características Técnicas

Curso vertical da fresa	100 mm
Curso longitudinal da fresa	280 mm
Curso transversal da fresa	120 mm
Profundidade máxima de furação das brocas	50 mm
Curso de ajuste vertical das brocas	100 mm
Motor da fresa	1CV-2P
Motor das brocas	0,75CV-6P
Rotação da fresa	12.000 rpm
Rotação das brocas	1.080 rpm
Diâmetro da pinça haste da fresa	8 mm
Diâmetro do apalpador (corte da fresa)	4/5 mm

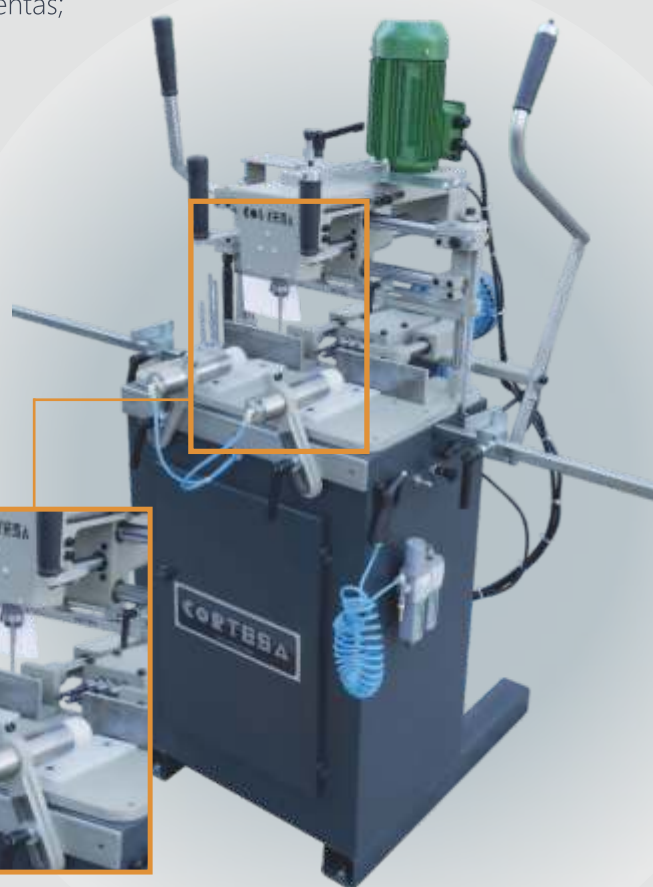

Modificações técnicas reservadas. Revisão 2508



Rua Henrique Coelho Neto, 1358, Vargem Grande
CEP 83321030 - Pinhais - PR - Brasil
(+55) 41 3667-2525



www.cortesa.com.br
cortesa@cortesa.com.br
[@cortesamaquinas](https://www.instagram.com/cortesamaquinas)

Acesse o nosso site

