



CORTESA



F-160 / F-160A


viabilizando **bem-estar**

FRESADORA DE TOPO (entestadeira)

Descrição

- Máquina para fresagem de encaixes em pontas de perfis de alumínio e PVC, pode também ser utilizada para limpeza de cantos externos em perfis soldados de PVC.
- De construção robusta, esta máquina é dotada de barramento com rolamentos lineares. Seu esquadro é giratório de -45° $+45^{\circ}$, e dispõe de escala de ângulos precisa com marcação de grau em grau com pino de engate que facilita o posicionamento a cada 15° .
 - * AVANÇO MANUAL (F-160)
 - * AVANÇO AUTOMÁTICO (F-160A)
- Dupla morsa pneumática;
- Retorno automático do cabeçote à posição recuada;
- Lubrificação de corte por spray;
- Batente revólver de 4 posições deslocável ao longo do barramento.

F-160

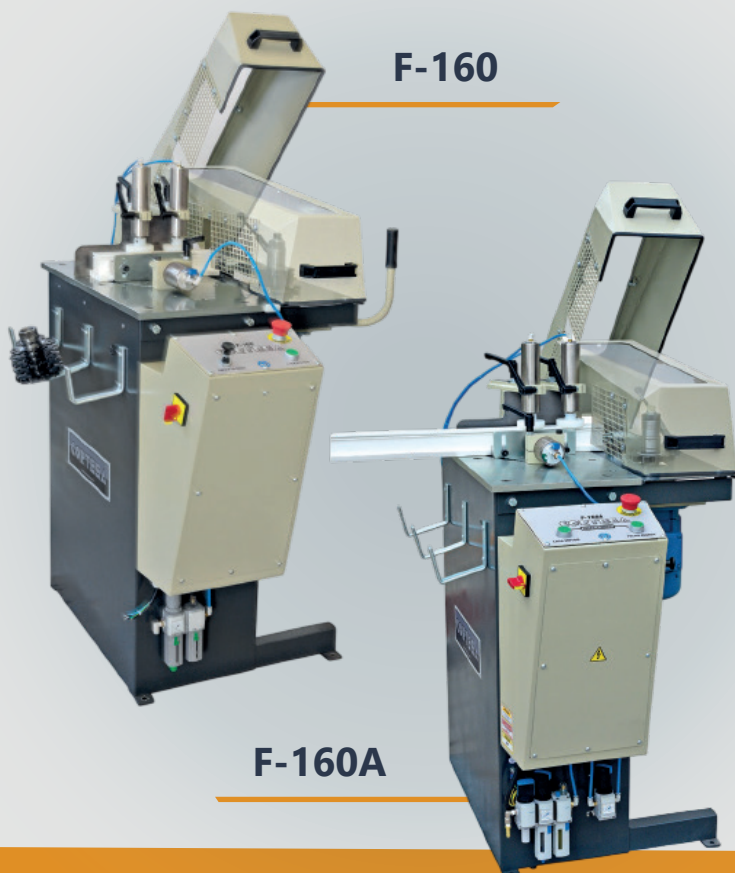

F-160A

Características Técnicas

Diâmetro máximo da fresa	160 mm
Altura máxima do jogo de fresas	105 mm
Diâmetro dos furos das fresas	32 mm
Curso	370 mm
Largura máxima do perfil em 90°	230 mm
Altura máxima do perfil	100 mm
Rotação do cabeçote	3500 rpm
Potência do motor	1,5 CV (trifásico)

Dimensões

Largura Frontal	650 mm
Comprimento lateral	1200 mm
Altura total	1200 mm
Altura da mesa	895 mm
Peso	140 kg

Modificações técnicas reservadas. Revisão 2605



Metalúrgica Cortesa LTDA
Rua Henrique Coelho Neto, 1358, Vargem Grande
CEP 83321030 - Pinhais - PR - Brasil
(+55) 41 3667-2525



www.cortesa.com.br
cortesa@cortesa.com.br
[@cortesamaquinas](https://www.instagram.com/cortesamaquinas)

Acesse o nosso site

